


φ8ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor **SCR8-17××** page30

遊星ギヤヘッド Planetary Gearhead **IG-8** page56

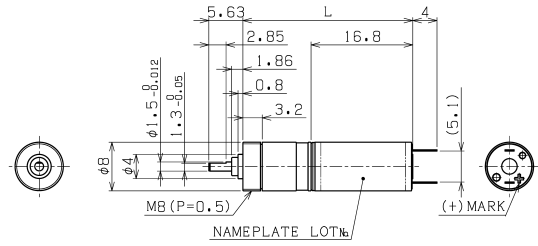

IG-8GM-SRK1701A-03		DC3V		起動電流 Starting current 578mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	3830	3270	0.49	0.005	0.07	(3.35)	25.6	CW	
16	958	835	1.47	0.015	0.21	(11.4)	28.1	CW	
64	239	204	5.88	0.06	0.83	(40.2)	30.7	CW	
256	59.9	51.4	19.6	0.20	2.78	(138)	33.2	CW	
1024	15.0	12.7	73.5	0.75	10.4	(479)	35.8	CW	

IG-8GM-SRK1702A-06		DC6V		起動電流 Starting current 213mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	3210	2640	0.49	0.005	0.07	(2.76)	25.6	CW	
16	802	679	1.47	0.015	0.21	(9.58)	28.1	CW	
64	200	165	5.88	0.06	0.83	(33.6)	30.7	CW	
256	50.1	41.6	19.6	0.20	2.78	(116)	33.2	CW	
1024	12.5	10.2	73.5	0.75	10.4	(399)	35.8	CW	

IG-8GM-SRK1703A-09		DC9 V		起動電流 Starting current 179mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	3700	3110	0.49	0.005	0.07	(3.07)	25.6	CW	
16	925	797	1.47	0.015	0.21	(10.6)	28.1	CW	
64	231	194	5.88	0.06	0.83	(36.7)	30.7	CW	
256	57.8	48.9	19.6	0.20	2.78	(127)	33.2	CW	
1024	14.5	12.1	73.5	0.75	10.4	(444)	35.8	CW	

IG-8GM-SRK1704A-12		DC12V		起動電流 Starting current 138mA					
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation	
			mNm	kg·cm	oz·in				
4	3820	3240	0.49	0.005	0.07	(3.23)	25.6	CW	
16	956	829	1.47	0.015	0.21	(11.1)	28.1	CW	
64	239	202	5.88	0.06	0.83	(38.0)	30.7	CW	
256	59.8	50.9	19.6	0.20	2.78	(132)	33.2	CW	
1024	14.9	12.5	73.5	0.75	10.4	(456)	35.8	CW	

標準品 Standard
特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.